

Benders Carisma

ART.-NR. C000 ..




Der Betondachstein Benders Carisma dient zur regensicheren Dachdeckung von Steildächern. Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt die Benders Dachdeckung als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

Wird die Dachdeckung mit Benders Carisma erhöhten Anforderungen oder Beanspruchungen ausgesetzt, ist die Anordnung der in beiden o.g. Vorschriften aufgeführten Zusatzmaßnahmen erforderlich.

Verarbeitungshinweise:

Die Dachdeckung Benders Carisma ist nur im Halbverband von rechts nach links möglich. Eine zugelassene Windsog-sicherung wird mit dem dazugehörigen und nach DIN EN 14437 geprüften Benders Klammersystem erreicht.

Der Betondachstein Carisma wurde nach den Vorgaben der DIN EN 490 hergestellt, nach den Festlegungen der DIN EN 491 geprüft und besitzt die dazugehörige CE-Konformitäts-erklärung.

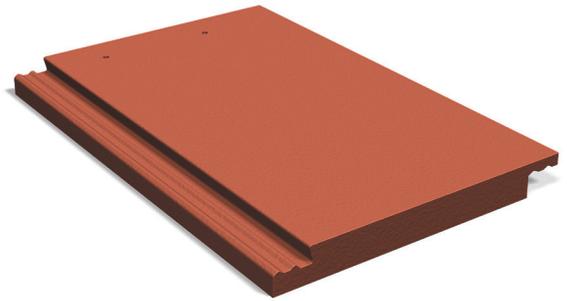

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| bei DNG über 35° | maximaler Traglattenabstand = 340 mm |
| bei DNG 25° bis 35° | maximaler Traglattenabstand = 325 mm |
| bei DNG 10° bis 24° | maximaler Traglattenabstand = 315 mm |

Technische Daten:

| | |
|------------------------|---|
| Material Dachstein | Beton |
| Farbe | Acrylate |
| Gewicht | ca. 4,50 kg |
| Dachsteinlänge | 420 mm |
| Dachsteinbreite | 280 mm |
| Deckbreite | 250 mm |
| Lattenabstand | 315-340 mm |
| Mindestüberdeckung | 80 mm |
| Gewicht/m ² | ca. 53,0-57,2 kg |
| Bedarf/m ² | 11,8-12,7 Stck. |
| Regeldachneigung | 25° |
| Regensicherheit | ab 10° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen) |
| Lieferung | Pakete à 5 Stck. auf 210 Stck./Palette |
| Farben | nach Produkt- & Preisliste |

