

Benders Carisma

Č. C000 ..

Betonová střešní krytina Benders Carisma se používá pro zastřešení šikmých střech proti dešti. Při dodržení instalačních pokynů společnosti Benders a odborných pokynů Německého cechu pokrývačů se střešní krytina Benders považuje za odolnou proti dešti se zárukou 30 let na nepropustnost, mrazuvzdornost a pevnost v tlaku.

Pokud je střešní krytina Benders Carisma vystavena zvýšeným nárokům nebo vyššímu zatížení, je vyžadováno dodatečné opatření uvedené v obou výše zmíněných předpisech.


Pokyny k instalaci:

Pokládka střešních tašek Benders Carisma je možná pouze v poloviční vazbě zprava doleva. Schválené ochrany proti sání větru je dosaženo pomocí příslušného upínacího systému Benders testovaného dle DIN EN 14437.

Betonové střešní tašky Carisma jsou vyrobeny podle specifikací DIN EN 490, testovány podle specifikací DIN EN 491 a mají odpovídající CE prohlášení o shodě.

Technické parametry:

Materiál	beton
Povrchový materiál	akrylát
Hmotnost	cca 4,50 kg
Délka tašky	420 mm
Šířka tašky	280 mm
Krycí šířka	250 mm
Vzdálenost latí	315-340 mm
Minimální překrytí	80mm
Hmotnost/m ²	cca 53,0-57,2 kg
Spotřeba/m ²	11,8-12,7 ks
Bezpečný sklon	25°
Vodotěsnost	od 10° (s pomocí dodatečných opatření)
Balení	balení po 5 ks na paletě po 210 ks
Barvy	dle produktového listu a ceníku

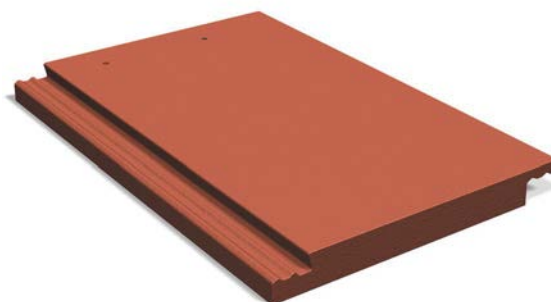

Sklon nad 35° Max. vzdálenost nosných latí = 340 mm

Sklon 25° až 35° Max. vzdálenost nosných latí = 325 mm

Sklon 10° až 24° Max. vzdálenost nosných latí = 315 mm

